


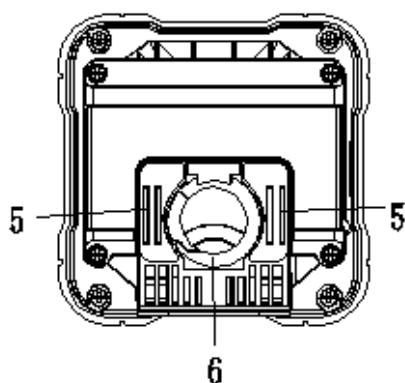




56697 VARIA 20

1. Technische Gegevens

Lichtbron	COB LED
Vermogen	20 Watt
Kleurtemperatuur	6.500 K
Lichtopbrengst:	550 lumen – 25% 1.100 lumen – 50% 2.200 lumen – 100% 2.200 lumen - knipperlicht
Bedrijfstijd:	7 tot 9 uur – 25% 3 tot 5 uur – 50% 1,5 tot 2,5 uur – 100%
Batterij Specificatie	Li-ion 3.7V, 2.200mAh
Oplaadvermogen	DC 5V 2A
Oplaadtijd	3 uur
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK07
Operationele temperatuur	-10°C tot +40°C

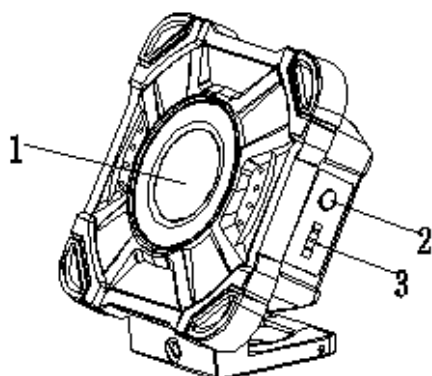


1. LED
2. Aan/uit knop
3. Batterij status en oplaadindicator
4. USB-C Oplaadpoort
5. Magneet
6. Haak & ring
7. USB-C oplaadkabel

Ivana BV
Postbus 290
4140 AG Leerdam
T: 085 0718370
E: info@ivana.com

2. Bediening

Voor een optimale functionaliteit raden we aan de bouwlamp bij het eerste gebruik volledig te ontladen en vervolgens volledig op te laden.

- Met de verstelbare beugel kunnen verschillende hellingshoeken van de bouwlamp worden ingesteld.
- Plaats de bouwlamp op een droge, vlakke ondergrond. Wanneer u geen magneet gebruikt stel de beugel in op een hellingshoek van minder dan 90°. De bouwlamp blijft anders niet staan.
- Om de bouwlamp in en uit te schakelen, drukt u op aan/uit knop aan de zijkant.
- Door meerdere keren op de aan/uit knop te drukken, wordt de lichtintensiteit gewijzigd van 25% naar 50% naar 100% en vervolgens knipperend naar "uit".



3. Batterijstatus en opladen

- De batterijstatusindicator verschijnt automatisch wanneer de bouwlamp wordt ingeschakeld.
- Als alle 4 LED's branden, is de batterij volledig opgeladen.
- Als de batterij bijna leeg is, knippert de bouwlamp 5 keer en knippert de batterijstatusindicator continu. Vervolgens blijft de bouwlamp ongeveer 10 minuten branden voordat het licht wordt uitgeschakeld door de ontladingsbeveiliging.
- De oplaadpoort bevindt zich onder de kap aan de achterkant van de bouwlamp.
- Gebruik voor het opladen van de batterijen alleen een USB-Adapter met het juiste vermogen.
- Laad de bouwlamp enkel binnenshuis en in uw aanwezigheid op.
- De oplaadstatus van de batterij wordt aangegeven door de batterijstatusindicator
- Sluit na het opladen altijd de oplaadpoort af met de afdekkap.
- Laad de hoofdlamp volledig op voor opslag gedurende langere periodes. Om de levensduur van de batterij te verlengen, laadt u de hoofdlamp elke 3 maanden op als het niet constant wordt gebruikt.

4. Reiniging

- Koppel het product los van de stroomvoorziening voordat u het reinigt.
- Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende reinigingsmiddelen of soortgelijke producten.
- Gebruik alleen een droge of licht vochtige doek voor het reinigen.

LET OP: De LED-lamp bevat geen onderdelen die onderhoud vereisen. De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen. Als de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de hele lamp worden vervangen. De lamp mag niet worden geopend.

5. Veiligheidsinstructies

Open het apparaat niet. Kijk niet direct in het licht. Gebruik het apparaat niet bij direct zonlicht of extreme temperaturen. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +40°C. Houdt het apparaat buiten bereik van kinderen. Gebruik het apparaat niet als de behuizing, stekker of kabel beschadigd zijn. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde en getrainde personen. Bescherm de batterij tegen hitte, vuur, water en vocht. Plaats de lamp niet op het lichtoppervlak terwijl deze aanstaat. Voorkom contact met lekvloeistoffen uit de batterij; deze kunnen huidirritatie of brandwonden veroorzaken. Spoel met water bij contact en zoek medische hulp bij oogcontact.



Deze markering geeft aan dat dit product nergens in de Europese Unie met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu en de gezondheid te voorkomen dient het apparaat via een goedgekeurd afvalstelsel gerecycled te worden, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. U kunt het gebruikte apparaat inleveren via inlever- en inzamelsystemen of contact opnemen met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Deze kan het product innemen om het milieuvriendelijk te laten recycleren.

Ivana BV
Postbus 290
4140 AG Leerdam
T: 085 0718370
E: info@ivana.com